


90° Band- / CFS-Adapter
90° Band / CFS Backshell
A37-525-_-_-_-

Für Steckverbinder nach Serien / *To suit connectors to series:*
MIL-DTL-38999 Series III & IV

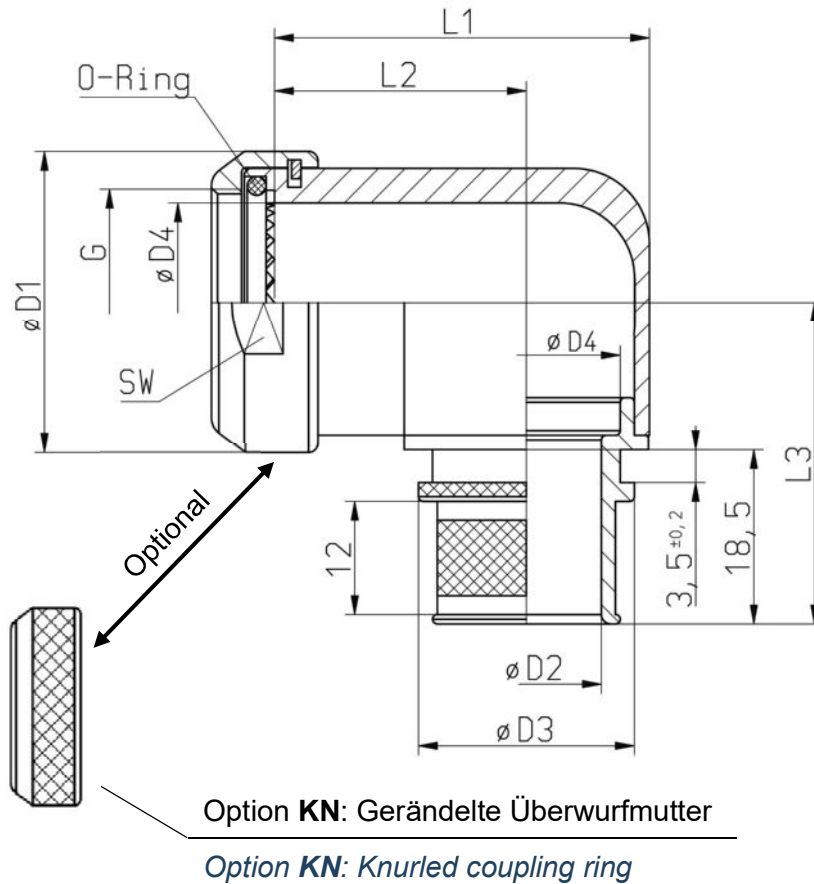

Bestellbeispiel

How to order

Artikelbezeichnung / *Basic part number*

Gehäusegröße / *Shell size*

Material- & Oberflächenausführung / *Material & Plating option*

Kabeleingangsdurchmesser / *Cable entry size*

Option gerändelte Überwurfmutter / *Option knurled coupling ring*

- Standardausführung mit Schlüsselweite (Bestellzusatz KN entfällt)
Standard supply with flats (omit KN for standard)

Tabelle
Table **A37-525 - 4 5 08 KN S**

1 _____
1 _____
2 _____
3 _____

S
Supplied with SS braid ret spring

- Beispiel: A37-525-4 5 08 → 90° Band- / CFS-Adapter, Größe 15, stromlos vernickelt, ØD2=12,7 mm, Standard: Überwurfmutter mit SW
- Example: A37-525-4 5 08 KN → 90° Band / CFS Backshell, size 15, electroless nickel, ØD2=12,7 mm, Standard supply: Coupling ring with flats
- A37-525-4 5 08 KN → 90° Band / CFS Backshell, size 15, electroless nickel, ØD2=12,7 mm, knurled coupling ring

Tabelle 1: Artikelbezeichnung und Größenkennziffer

Table 1: Basic part number and shell size code

| Artikelbezeichnung und Größenkennziffer <i>Basic part number and shell size code</i> | Größe <i>Shell size</i> | ØD1 max. | ØD4 min. | L1 max. | L2 +/- 0,5 | L3 max. | G Gewinde <i>Thread</i> | SW* - 0,2 | ADM** Nm |
|---|----------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| A37-525-1 _____ | 09 (A) | 19,5 | 7,5 | 25,5 | 17,5 | 32,0 | M12x1 | 17 | 5 |
| A37-525-2 _____ | 11 (B) | 23,0 | 10,5 | 26,5 | 17,5 | 33,0 | M15x1 | 20 | 5 |
| A37-525-3 _____ | 13 (C) | 25,9 | 13,5 | 31,0 | 20,0 | 35,0 | M18x1 | 23 | 8 |
| A37-525-4 _____ | 15 (D) | 30,2 | 17,5 | 37,0 | 24,0 | 37,0 | M22x1 | 27 | 8 |
| A37-525-5 _____ | 17 (E) | 33,0 | 20,0 | 40,0 | 26,5 | 38,0 | M25x1 | 30 | 10 |
| A37-525-6 _____ | 19 (F) | 36,2 | 23,0 | 44,5 | 27,0 | 40,0 | M28x1 | 34 | 10 |
| A37-525-7 _____ | 21 (G) | 39,2 | 26,0 | 49,0 | 30,5 | 42,0 | M31x1 | 37 | 11 |
| A37-525-8 _____ | 23 (H) | 43,2 | 29,0 | 51,5 | 31,5 | 43,0 | M34x1 | 41 | 12 |
| A37-525-9 _____ | 25 (J) | 46,2 | 32,0 | 53,0 | 28,5 | 45,0 | M37x1 | 44 | 13 |

Alle Maßangaben in mm
All dimensions in mm

* SW: Schlüsselweite (Standardausführung) / *Spanner size (standard supply)*

** ADM: Empfohlenes Anzugsdrehmoment / *Recommended fastening torque*

Tabelle 2-1: Material- und Oberflächenausführung

Table 2-1: Material and Plating option

| Material- & Oberflächenkennung <i>Material & Plating code</i> | Basismaterial <i>Base material</i> | Oberflächenbehandlung <i>Plating finish</i> |
|--|---|--|
| J | Aluminium-Legierung / <i>Aluminium Alloy</i> | Hybrid schwarz / <i>Black Hybrid finish</i> |
| U | Aluminium-Legierung / <i>Aluminium Alloy</i> | Hybrid bronzeeoliv / <i>Olive drab Hybrid finish</i> |
| 5 | Aluminium-Legierung / <i>Aluminium Alloy</i> | Stromlos vernickelt / <i>Electroless nickel</i> |
| 2 | Aluminium-Legierung / <i>Aluminium Alloy</i> | Zink-Nickel schwarz / <i>Zinc-Nickel black</i> |
| 6 | Aluminium-Legierung / <i>Aluminium Alloy</i> | Cadmium bronzegrün chromatiert / <i>Cadmium olive drab</i> |
| 9 | Marinebronze / <i>Marine Bronze (CW307G)</i> | - |
| 1 | Edelstahl – nichtrostend / <i>Stainless Steel</i> | Passiviert / <i>passivated</i> |

Für technische Beschreibung siehe Tabelle 2-2 / *See table 2-2 for technical description*

Tabelle 3: Kabeleingangsdurchmesser

Table 3: Cable entry size

| Kabeleingang <i>Entry size code</i> | ØD2 min. | ØD3 max. |
|--|-------------|-------------|
| 03 | 4,7 | 13,9 |
| 04 | 6,3 | 13,9 |
| 05 | 7,9 | 15,5 |
| 06 | 9,5 | 17,2 |
| 07 | 11,1 | 18,7 |
| 08 | 12,7 | 20,3 |
| 09 | 14,2 | 21,9 |
| 10 | 15,8 | 23,5 |

| Kabeleingang <i>Entry size code</i> | ØD2 min. | ØD3 max. |
|--|-------------|-------------|
| 11 | 17,4 | 25,1 |
| 12 | 19,0 | 26,7 |
| 13 | 20,6 | 28,3 |
| 14 | 22,2 | 29,9 |
| 15 | 23,8 | 31,5 |
| 16 | 25,4 | 33,1 |
| 17 | 27,0 | 34,7 |
| 18 | 28,6 | 36,3 |

| Kabeleingang <i>Entry size code</i> | ØD2 min. | ØD3 max. |
|--|-------------|-------------|
| 19 | 30,2 | 37,9 |
| 20 | 31,8 | 39,5 |
| 21 | 33,3 | 41,1 |
| 22 | 35,0 | 42,7 |
| 23 | 36,5 | 44,3 |
| 24 | 38,1 | 45,9 |

Alle Maßangaben in mm
All dimensions in mm

Tabelle 2-2: Material- und Oberflächenausführung – Technische Beschreibung
Table 2-2: Material and Plating option – Technical description

| Material- & Oberflächenkennung <i>Material & Plating code</i> | Technische Ausführung und Beschreibung | <i>Technical design and description</i> | RoHS-/REACH Konform <i>Compatible</i> | Elektrisch leitend <i>Electrically conductive</i> |
|--|---|---|--|--|
| J | <p>Hybrid schwarz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuppel-Mutter: Al- Legierung, schwarz anodisiert - Gehäuse: Al- Legierung, chemisch vernickelt und im Außenbereich selektiv schwarz beschichtet - Schirmanschlusssystem ist sehr gut elektrisch leitend (chemisch Nickel) - Alle sichtbaren Teile sind im zusammengebauten Zustand schwarz eingefärbt - Salznebelbeständigkeit: <ul style="list-style-type: none"> • 500 h nach MIL Spezifikation • 5 d zyklisch nach VG Spezifikation - Version *J* ist kompatibel mit Cadmium-, Nickel-, Zink-Nickel-, und Zink-Cobalt beschichteten Steckverbindern | <p>Black Hybrid finish</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Coupling ring: Al- alloy, black anodized</i> - <i>Shell: Electroless nickel plating, exposed area is selective black coated</i> - <i>Screen termination system has a very good electrical conductivity (electroless nickel)</i> - <i>All visible parts are black coloured in assembled condition</i> - <i>Salt spray resistance:</i> <ul style="list-style-type: none"> • 500 hrs according to MIL spec. • 5 d cyclic according to VG spec. - <i>Version *J* is intermateable with Cadmium-, Nickel, Zinc-Nickel-, and Zinc-Cobalt plated connectors</i> | JA YES | JA YES |
| U | <p>Hybrid bronzoliv</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuppel-Mutter: Al- Legierung, bronzoliv anodisiert - Gehäuse: Al- Legierung, chemisch vernickelt und im Außenbereich selektiv bronzoliv beschichtet - Schirmanschlusssystem ist sehr gut elektrisch leitend (chemisch Nickel) - Alle sichtbaren Teile sind im zusammengebauten Zustand bronzoliv eingefärbt - Salznebelbeständigkeit: <ul style="list-style-type: none"> • 500 h nach MIL Spezifikation • 5 d zyklisch nach VG Spezifikation - Version *U* ist kompatibel mit Cadmium-, Nickel-, Zink-Nickel-, und Zink-Cobalt beschichteten Steckverbindern | <p>Olive drab Hybrid finish</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Coupling ring: Al- alloy, olive drab anodized</i> - <i>Shell: Electroless nickel plating, exposed area is selective olive drab coated</i> - <i>Screen termination system has a very good electrical conductivity (electroless nickel)</i> - <i>All visible parts are olive drab coloured in assembled condition</i> - <i>Salt spray resistance:</i> <ul style="list-style-type: none"> • 500 hrs according to MIL spec. • 5 d cyclic according to VG spec. - <i>Version *U* is intermateable with Cadmium-, Nickel, Zinc-Nickel-, and Zinc-Cobalt plated connectors</i> | JA YES | JA YES |
| 5 | <p>Stromlos vernickelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basismaterial: Al- Legierung - Salznebelbeständigkeit: <ul style="list-style-type: none"> • 48 h nach MIL Spezifikation | <p>Electroless nickel</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Base material: Al- alloy</i> - <i>Salt spray resistance:</i> <ul style="list-style-type: none"> • 48 hrs according to MIL spec. | JA YES | JA YES |
| 2 | <p>Zink-Nickel schwarz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuppel-Mutter: Al- Legierung, schwarz anodisiert - Gehäuse: Al-Legierung, Zink-Nickel schwarze Beschichtung über chem. Nickel - Salznebelbeständigkeit: <ul style="list-style-type: none"> • 500 h nach MIL Spezifikation | <p>Zinc-Nickel black</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Coupling ring: Al- alloy, black anodized</i> - <i>Shell: Zinc-Nickel black chromate over electroless nickel</i> - <i>Salt spray resistance:</i> <ul style="list-style-type: none"> • 500 hrs according to MIL spec. | JA YES | JA YES |
| 6 | <p>Cadmium bronzegrün chromatiert</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuppel-Mutter: Al- Legierung, bronzoliv anodisiert - Gehäuse: Al- Legierung, cadmiert und bronzegrün chromatiert über chemisch Nickel - Salznebelbeständigkeit: <ul style="list-style-type: none"> • 500 h nach MIL Spezifikation • 5 d zyklisch nach VG Spezifikation | <p>Cadmium olive drab</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Coupling ring: Al- alloy, olive drab anodized</i> - <i>Shell: Al- alloy cadmium plated olive drab over electroless nickel</i> - <i>Salt spray resistance:</i> <ul style="list-style-type: none"> • 500 hrs according to MIL spec. • 5 d cyclic according to VG spec. | NEIN NO | JA YES |
| 9 | <p>Marinebronze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: CuAl10Ni5Fe4 (CW307G) - Keine weitere Oberflächenbehandlung | <p>Marine Bronze</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Material: CuAl10Ni5Fe4 (CW307G)</i> - <i>No additional plating</i> | JA YES | JA YES |
| 1 | Edelstahl-nichtrostend / passiviert | Stainless Steel / passivated | JA YES | JA YES |
| 4 | Green Zinc Cobalt | Green Zinc Cobalt | Yes | Yes |